




®

中航 LED 控制系统
LED CONTROL SYSTEM

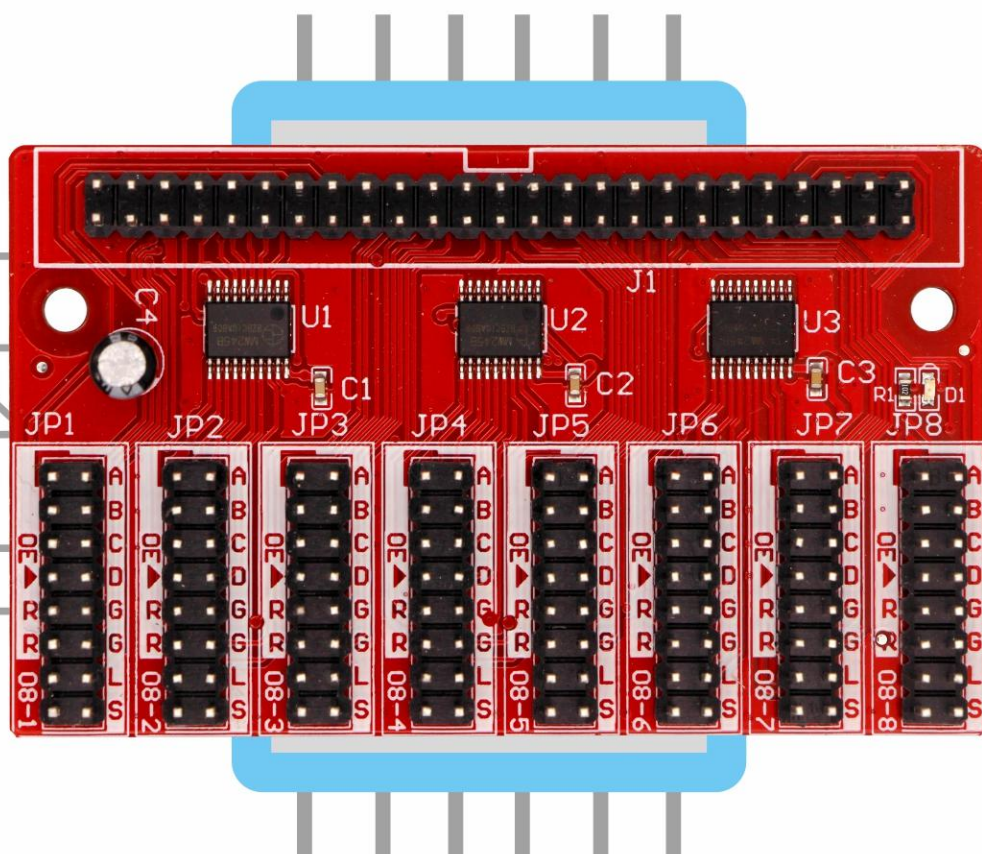

ZH-Hub08-256 产品规格书



技术支持平台
Technical support platform

ZH-Hub08-256 产品规格书


产品特点

- 标准 50P 接口：支持中航全系 50P 接口。
- 连接简单：50P 排线连接，转出标准 HUB08 接口。

详细参数

连接接口	标准 50P
适配范围	支持各种规格单双色。
带载接口	8 个 HUB08
最大功耗	<1W
工作温度	-30° C~70° C

硬件介绍

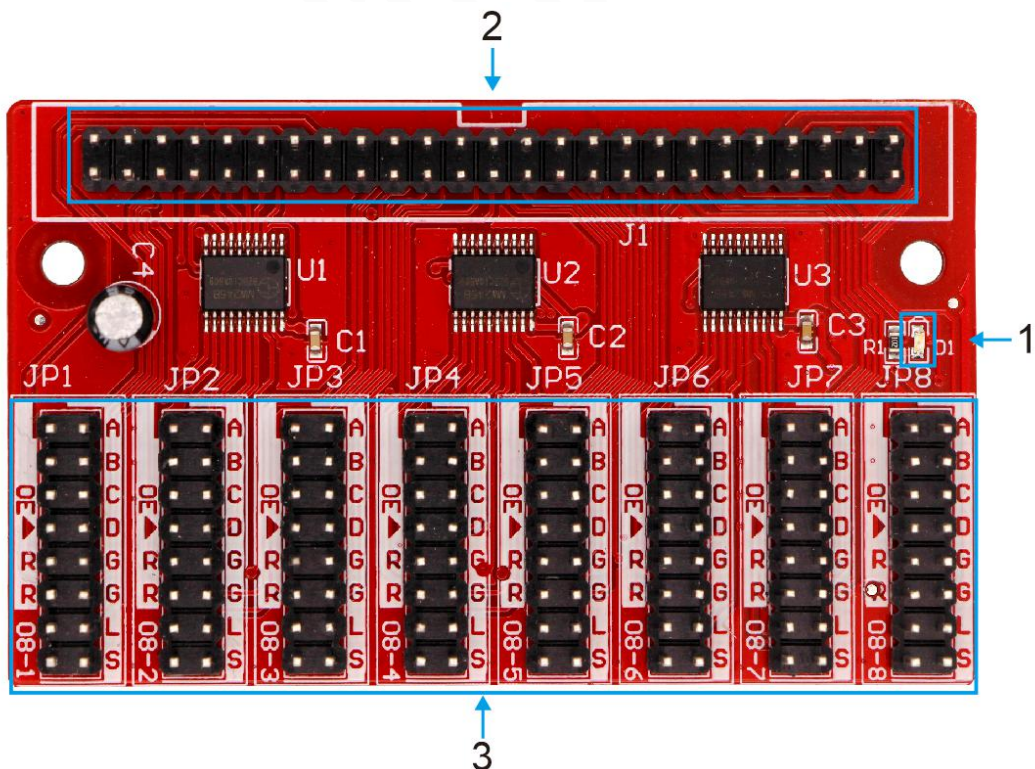

A、接口功能表

序号	名称	功能	备注
1	电源指示灯	指示电源状态	红色常亮
2	标准 50P	连接控制卡 50P 输出	
3	HUB08 口	8 组 HUB08 数据接口	

B、指示灯含义

电源指示灯：常亮表示已供电；

C、HUB08 引脚定义

扫描信号				数据信号		控制信号	
A	B	C	D	G1	G2	LT	SK
2	4	6	8	10	12	14	16
1	3	5	7	9	11	13	15
GND	GND	GND	OE	R1	R2	GND	GND
			使能信号	数据信号			

硬件尺寸图

单位：mm

