

中航门楣全彩控制系统操作说明

第一步：软件下载

请扫描二维码或者直接在微信公众号中搜索“中航软件”，关注微信公众号。在右下角点击“软件下载”，进入下载页面，在下载页面右上角选择在“浏览器中打开”，页面跳转到浏览器后，选择 LED 魔宝安卓版。




第二步：软件安装

在软件安装过程中，手机会弹出权限窗口，需要所有的都允许；**特别注意，如果位置信息没有打开的，需要手动开启。**



第三步：软件注册

软件正常安装以后提示注册，建议使用“微信登录”，点击“微信登录”后，再次点击“同意”即可。**特别注意：注册时，手机要连接外网，不能连接控制卡的 WiFi 信号。**

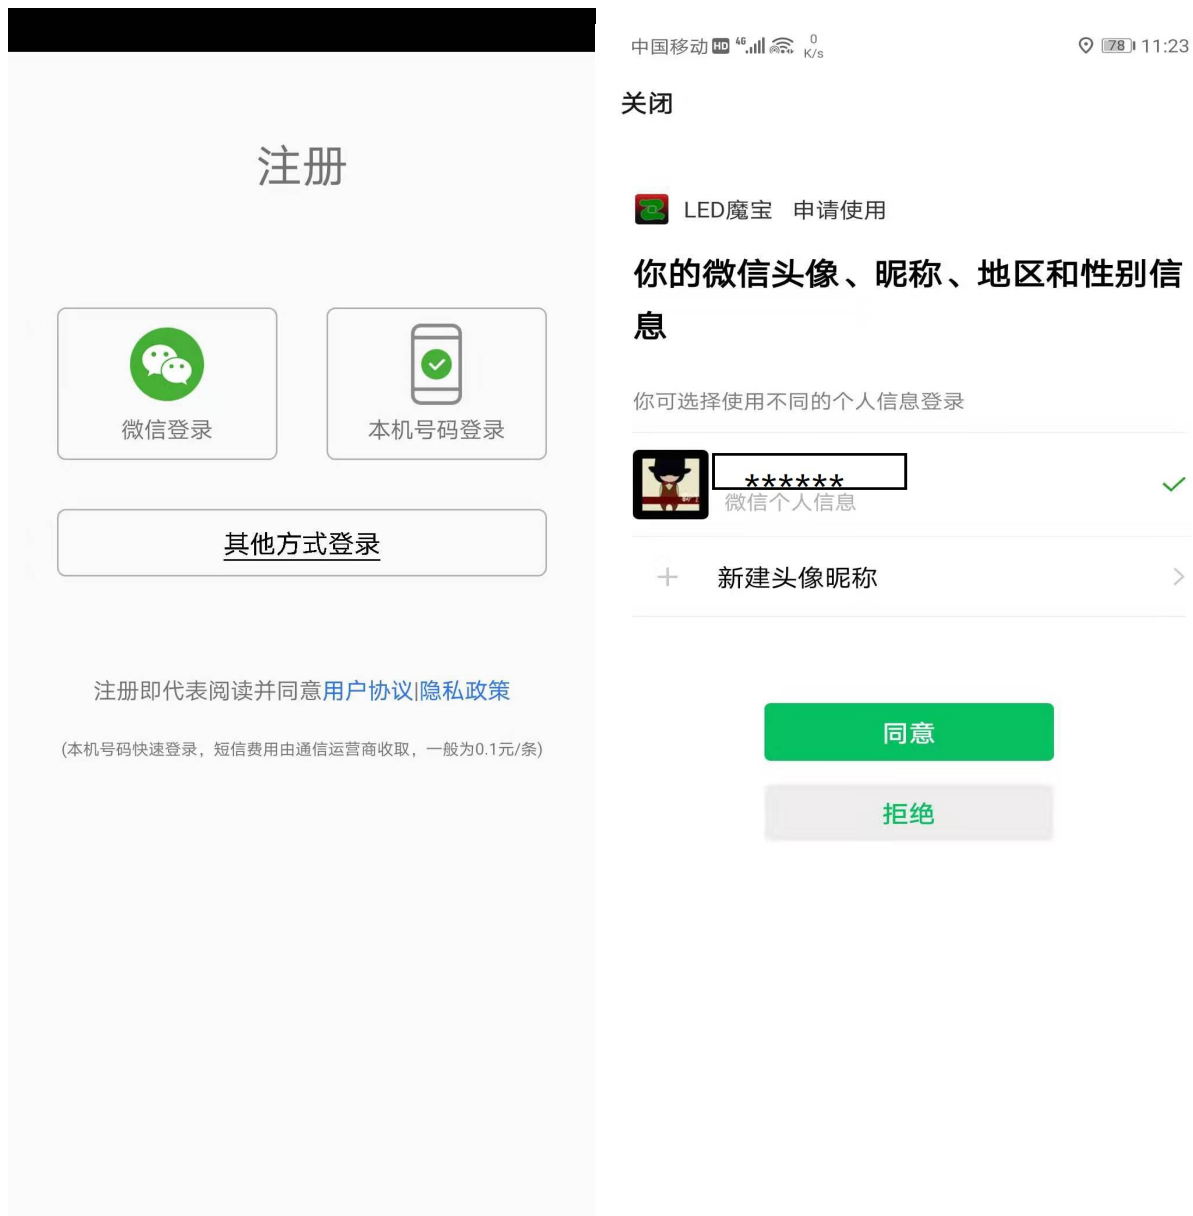

第四步：连接控制卡 WiFi

进入软件主界面在左下角点击“寻机”，进入 WLAN 选项，连接 ZH-M 开头的 WiFi 信号，无密码可直接连接。（如果屏幕正常显示，请直接操作第五步）。



第五步：设置屏参，发送

连接控制卡的 WiFi，打开软件时，会提示屏参不符，是否覆盖，如果这个屏是已经调试好的，直接点击是，并编辑内容，发送即可。



如果是第一次使用，需要修改显示屏的基本参数，如：选择单元板、高度、宽度等，点击最下边发送。（建议选择自动扫描走线，更改扫描模式——点击开始——观察屏幕显示，显示正常后点击停止）发送成功后屏幕显示控制卡型号、版本号等信息。



第六步：编辑内容，发送并修改显示屏密码



常见问题：

1、软件安装的时候提示的应用权限可以禁止吗？

答：不能。

2、门楣全彩 WiFi 信号最多允许多少个设备同时连接？

答：出于安全考虑，我们最多允许 3 个设备同时连接。

3、WiFi 密码可以不修改吗？

答：出于安全考虑，WiFi 密码必须修改