



中航 LED 控制系统
LED CONTROL SYSTEM



ZH-Z700 视频服务器 产品规格书



技术支持平台
Technical support platform

更新记录

文件版本	修改时间	修改内容
V1.0.6	2023/06/29	1、新增部分功能。

产品概述

中航 ZH-Z700 视频服务器是中航软件为满足舞台、酒吧、多媒体展厅、会议室等不同应用场景 LED 大屏精心打造的一款集成播控服务器。最大支持 8Kx2K 超大分辨率点对点显示。可以实现功能超强的音视频播放、多场景编排功能，根据需求灵活配比，使用户管理便捷、操作简单，获得更好的应用使用效果。

认证


该产品已通过 CCC 认证。

产品特点

- 3 路 4K@60Hz 拼接融合点对点显示；
- 单机最高支持 8Kx2K 点对点输出带载；
- 支持超大自定义分辨率，根据需求灵活配置；
- 支持无限开窗，多窗口旋转、拼接、拆分、自定义大小；
- 支持中控统一管理、控制；
- 可视化节目编排与管理；
- 支持 Pad 实时播控；
- 支持节目转场时淡入淡出特效；
- 支持一键黑屏；
- 支持硬解码；
- 支持设备开机播控软件自动播放；
- 支持一键切换预置背景图片；
- 支持音频输出；
- 支持节目预览和显示监控；
- 支持分区场景编辑、预设、导入、导出；
- 支持播放情况下直接切换显示画面；

- 支持各类视频/图片/文本播放;
- 支持素材自定义标签分类;
- 支持媒体文件夹批量导入;
- 支持素材属性调节: 如: 位置、大小角度等;
- 支持播放进度管理;
- 支持窗口层次调节;
- 支持一键锁定, 防止误触碰。

使用示例

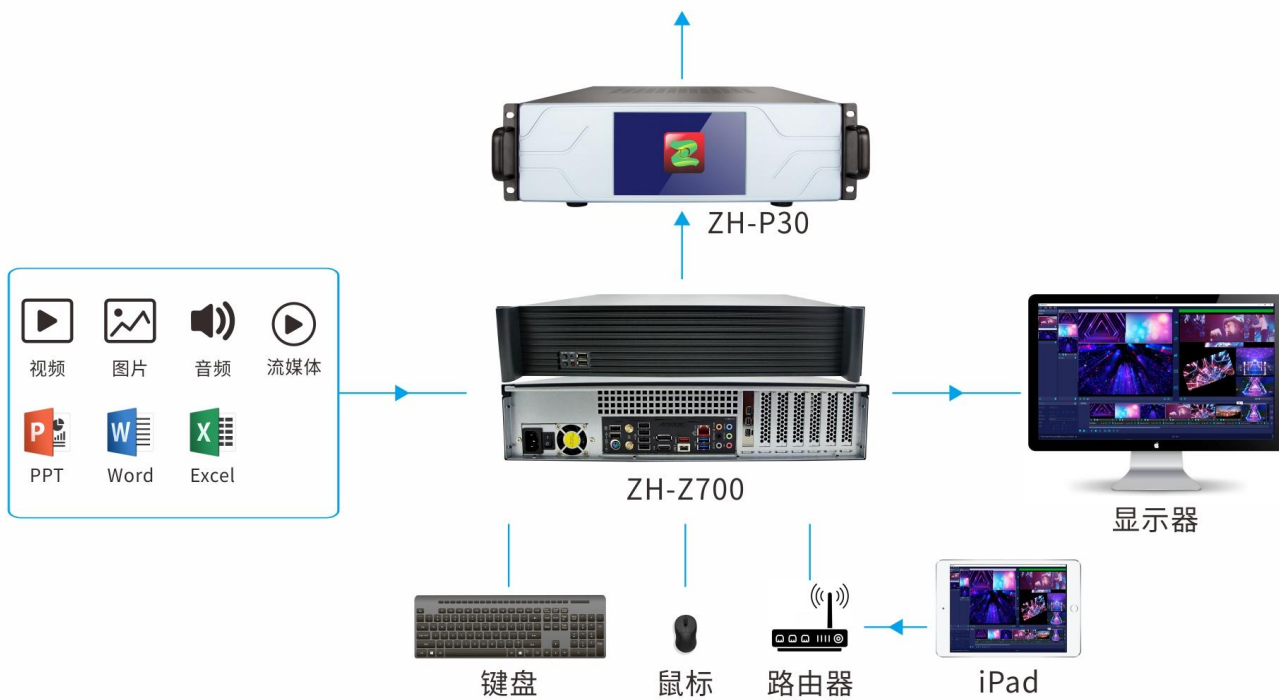

外观介绍


前面板



功能介绍

序号	名称	功能
1	按键	设备开机/关机。
2	按键	设备系统重启。
3	USB 接口	2×USB, 连接鼠标、键盘, 或者连接 U 盘导入视频、图片等媒体文件。

后面板

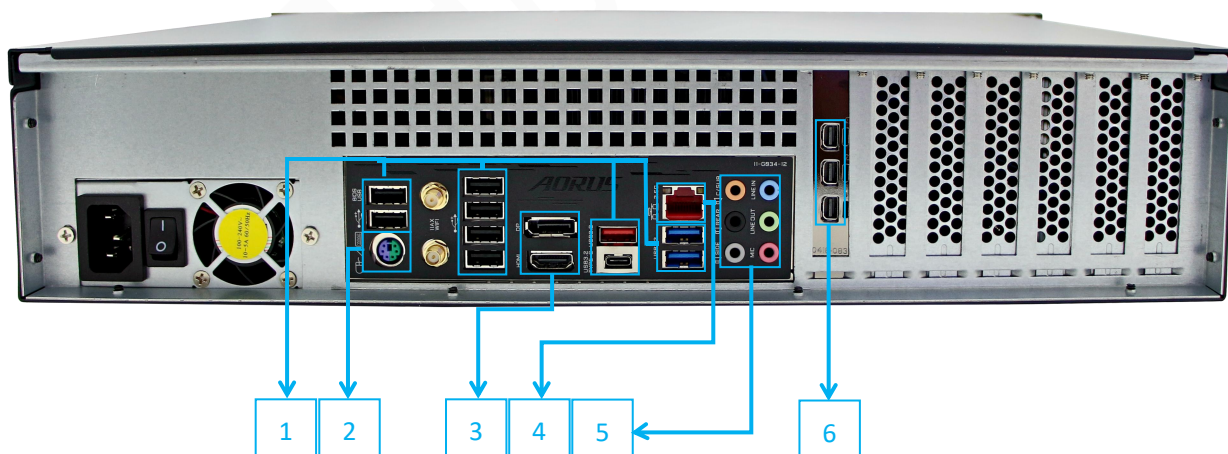

功能介绍

序号	名称	功能
1	USB	*1×USB Type-C; *1×USB 3.1; *2×USB 3.0; *6×USB 2.0。 连接鼠标、键盘、U 盘、硬盘等 USB 接口设备。
2	PS/2	1×PS/2。 连接 PS/2 接口鼠标键盘。
3	高清视频输出	1×DisplayPort。 1×HDMI 支持至最高 4096x2160@60 Hz 的分辨率。
4	网口	2×RJ-45。 网络通讯。
5	音频接口	*1×MIC (粉)：3.5mm 麦克风音频输入接口，接麦克风，话筒； *1×IN (蓝)：3.5mm 外置音频输入接口，接外置输入设备，输入音频信号给电脑； *1×OUT (绿)：3.5mm 音频输出接口，主声道音频输出，接耳机或者双声道音箱； *1×C/SUB (橙)：3.5mm 音频输出接口，接 5.1/7.1 多声道音箱的中置/低音声道； *1×REAR (黑)：3.5mm 音频输出接口，接 5.1/7.1 声道的后置环绕左右声道； 支持 High Definition Audio； 支持 2/4/5.1/7.1 声道。
6	输出接口	3×MiniDP 1.4 接口。 3 路显示输出接口，单路最大支持 4096×2160@60Hz 输出。

设备硬件参数

机箱	卧式 2U 服务器机箱。
CPU	英特尔 (Inter) 酷睿 I5 处理器。
主板	高性能服务器级主板。
内存	16G DDR4 高速内存，最大可扩展至 128GB。
存储	M.2 高速固态硬盘 500GB。
显卡	专业图形处理显卡。

电源	400W 工业级电源。
操作系统	支持 Windows 10 64-bit
注：不同批次出货日期，参数有所变动恕不另行通知，感谢您的理解。	

支持媒体参数

媒体类型	媒体格式
视频	mp4、avi、mkv、mov、wmv、3gp、amv、asf、divx、flv、mpg、m2ts、rm、rmvb、m4v、ts、vob
图片	bmp、jpg、jpeg、png
音频	mp3、wav、aac

整机规范参数

输入电源	AC 200~240V, 50/60Hz
支持温控	支持
外形尺寸	482×377×88.8 (mm)
重量	9.5KG

声明与警告

若该产品不具备所销往国家或地区的相关认证，请联系郑州中航软件确认，否则如造成相关法律风险，客户需自行承担相关责任。

在居住环境中，运行此设备可能会造成无线电干扰。

尺寸孔位图

单位 mm

