



中航 **LED** 控制系统
LED CONTROL SYSTEM



ZH-Z24L

4K二合一视频处理器

产品规格书



技术支持平台
Technical support platform

ZH-Z24L

4K 二合一视频处理器

产品规格书


产品概述

ZH-Z24L 4K 二合一视频处理器是中航软件为满足 LED 大屏安装方便精心打造的一款产品。支持 HDMI/DP 等高清信号 8 画面任意漫游输入；最大可接收 4096*2160@60Hz 像素的高清数字信号，支持 24 路千兆网口输出，单机带载支持最宽 16384 像素，或最高 4320 像素的大屏。采用全新通信架构，高刷新、高亮度、全新灰度扫描引擎，纳秒级同步，恶劣通信状态仍能保持通信顺畅，让广大用户感受更多彩、更美好的 LED 世界！

产品特点

- 支持丰富的输入接口：包括 7 路 HDMI1.4 和 1 路 HDMI 2.0/DP1.2 二选一；
- 输入分辨率：最大 4096*2160@60Hz 像素，支持任意分辨率设置；
- 设备最大带载面积：1560 万点，最宽可达 16384，最高可达 4320 点；
- 支持视频源任意切换，可根据显示屏分辨率对输入图像进行拼接、缩放；
- 支持 8 画面任意漫游；
- 支持音频输入输出；
- 支持亮度和色温调节；
- 支持低亮高灰；
- 支持标准网口中控对接；
- 24 个千兆网口输出，支持上下、左右任意拼接；
- 支持热备份：同一组的两个网口热备份和多卡热备份；
- 支持中航全系列接收卡、多功能卡、光纤收发器；

系统拓扑图

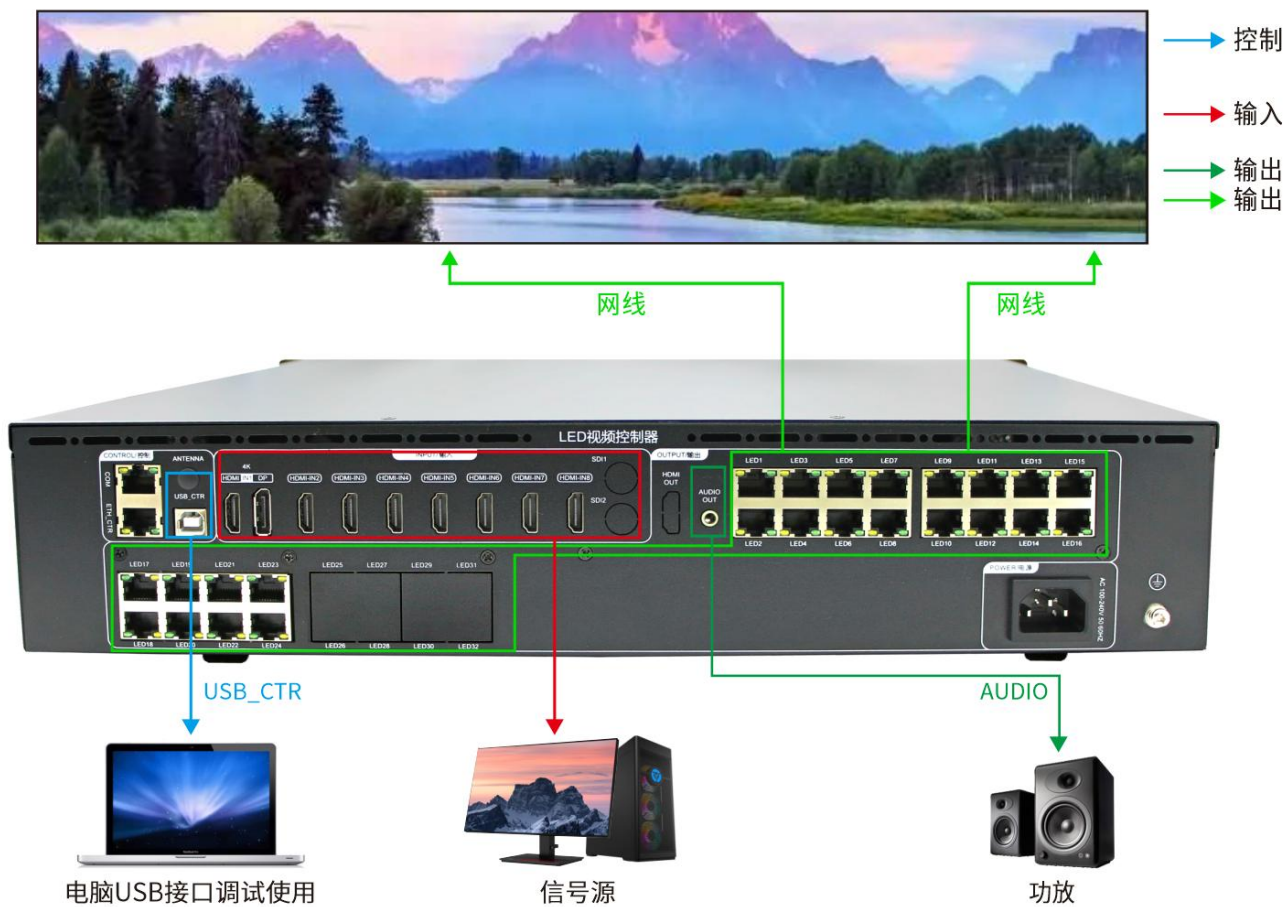

硬件介绍

A. 接口功能表


前面板



开关	电源开关
液晶显示屏	显示设备状态和操作界面
旋钮	按下表示进入菜单或确定，旋转移动光标或修改参数

按键部分说明			
IN1/1	4K 信号 HDMI 或 DP 1/数字 1	IN4/6	HDMI 4/数字 6
IN2/2	HDMI 2/数字 2	IN5/7	HDMI 5/数字 7
IN3/3	HDMI 3/数字 3	IN6/8	HDMI 6/数字 8
IN7/4	HDMI 7/数字 4	IN8/9	HDMI 8/数字 9
WIN/5	窗口设置/数字 5	SCENE/0	场景列表/数字 0
PART	局部键	ESC	返回（长按锁定/解锁）

后面板

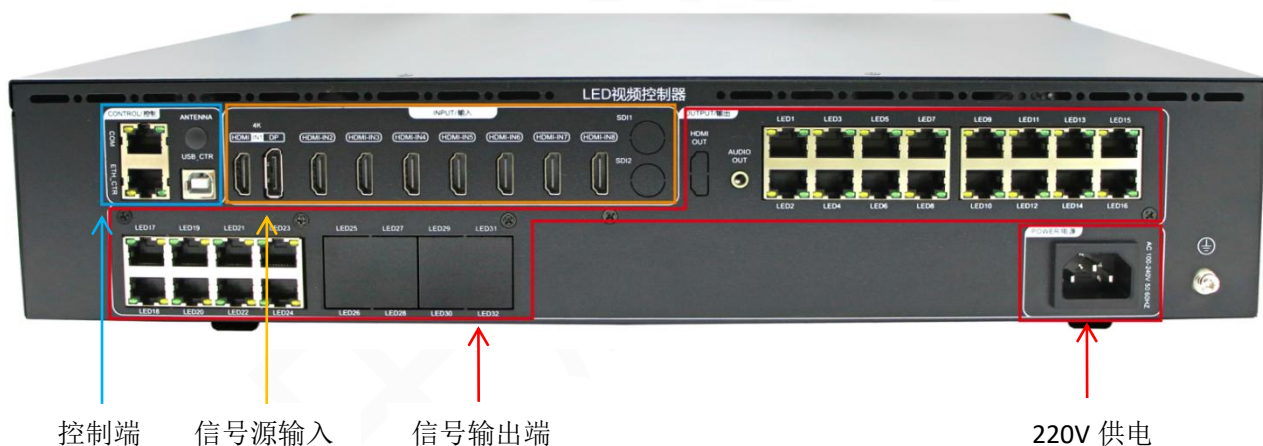

控制端

信号源输入

信号输出端

220V 供电

CONFIG/控制		INPUT/输入		OUTPUT/输出	
COM	中控对接串口	HDMI IN 1 DP	第 1 路 4K 信号 HDMI 或 DP	LED*32	输出网口 1--24
ETH_CTR	中控对接网口	HDMI-IN2	第 2 路 HDMI	AUDIO_OUT	音频输出
ANTENNA	预留接口	HDMI-IN3	第 3 路 HDMI	HDMI OUT	预留预监输出
USB_CTR	设备调试接口	HDMI-IN4	第 4 路 HDMI		
		HDMI-IN5	第 5 路 HDMI		
		HDMI-IN6	第 6 路 HDMI		
		HDMI-IN7	第 7 路 HDMI		
		HDMI-IN8	第 8 路 HDMI		
		SDI1	预留第一路 SDI 信号		
		SDI2	预留第二路 SDI 信号		

规格参数

输入标准

端口	数目	分辨率规格
HDMI 2.0	1	EIA/CEA-861 标准, 符合 HDMI-2.0 标准, 支持 HDCP2.2
DP	1	符合 DP-1.2 标准, 支持 HDCP1.3
HDMI 1.4	7	EIA/CEA-861 标准, 符合 HDMI1.4 标准支持 HDMI 输入音频数据输出
SDI	2	支持 3G-SDI 信号格式

输出标准

端口	数目	分辨率规格
LED	24	标准千兆网口, 支持中航 V5 全系列接收卡, 支持上下或者左右的任意拼接
AUDIO_OUT	1	3.5mm 标准音频输出接口
HDMI OUT	1	EIA/CEA-861 标准

整机规范

输入电源	AC 100~240V, 50/60Hz, 不大于 1A
功率	≤100W
工作温度	-20~45℃
外形尺寸	482.5*381.45*88.9(mm, 长*宽*高)
重量	≈6KG

尺寸孔位图

单位 mm

